


軽米町 橋梁長寿命化計画[個別施設計画]

上尾田橋 個別施設計画

1. 対象施設

軽米町が管理する橋梁は、令和2年1月時点で114橋あり、橋長2m以上15m未満は71橋、橋長15m以上は43橋あります。

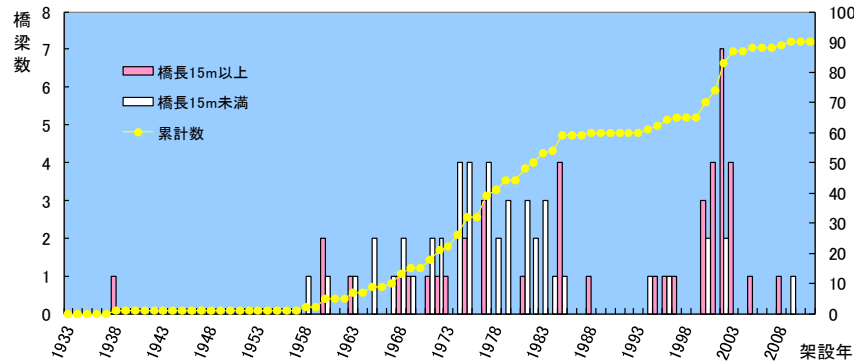

2. 計画期間

定期点検（5年に1回）サイクルを踏まえ、予防保全型、対処療法型の修繕等を考慮し計画期間を設定
 ・平成26年度～令和5年度

3. 対策の優先順位の考え方

橋梁の対策優先順位は、健全度（各部材の損傷程度）と重要度（交差条件、橋梁規模、利用者・第三者への影響等）により決定する。実際の対策時期は定期点検結果、対策内容も検討し決定する。

4. 個別施設の状態等

- ・点検・診断年度：平成30年度
- ・判定区分：Ⅱ判定
- ・判定区分Ⅲ以上の各部材：

5. 対策内容と実施時期

(対策内容)

- ・下部工補修

- ・上部工補修

(実施時期)

- ・令和2年度～令和3年度

※予算状況、その他施設の点検結果により変更する可能性あり
 令和2年度に調査設計を実施し対策内容を決定予定

6. 対策費用

部材名	判定区分	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、位置等が分かるように記載)	対策内容	実施時期 (年度)	対策費用 (千円)
上部構造	主桁	Ⅱ 腐食	写真1、2径間主桁02		2021	6,000
	横桁	—				
	床版	Ⅱ 床版ひびわれ、うき	写真2、1径間床版02		2021	4,000
下部構造	Ⅱ	漏水・滞水	写真3、P1橋脚		2021	4,000
支承部	Ⅱ	変形・欠損	写真4、2径間沓座モルタル0102		2021	2,000
その他	Ⅱ	鉄筋露出	写真5、1径間地覆01		2021	3,000
委託料				補修設計	2020	2,000
					総額	21,000