


軽米町 橋梁長寿命化計画[個別施設計画]
松ノ脇橋 個別施設計画

1. 対象施設

軽米町が管理する橋梁は、平成31年1月時点で114橋あり、橋長2m以上15m未満は71橋、橋長15m以上は43橋あります。

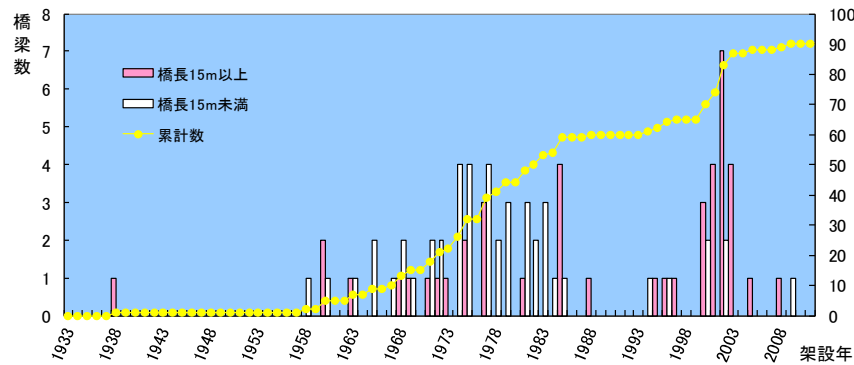

2. 計画期間

定期点検（５年に１回）サイクルを踏まえ、予防保全型、対処療法型の修繕等を考慮し計画期間を設定

- ・平成26年度～平成35年度

3. 対策の優先順位の考え方

橋梁の対策優先順位は、健全度（各部材の損傷程度）と重要度（交差条件、橋梁規模、利用者・第三者への影響等）により決定する。実際の対策時期は定期点検結果、対策内容も検討し決定する。

4. 個別施設の状態等

- ・点検・診断年度：平成27年度
- ・判定区分：Ⅱ判定
- ・判定区分Ⅲ以上の各部材：

5. 対策内容と実施時期

(対策内容)

- ・ 下部工補修

(実施時期)

- ・平成31年度～平成32年度

※予算状況、その他施設の点検結果により変更する可能性あり

平成31年度に調査設計を実施し対策内容を決定予定

6. 対策費用

部材名		判定 区分	変状の種類 (Ⅱ以上の 場合に記 載)	備考(写真番号、位 置等が分かるように 記載)	対策内容	実施 時期 (年度)	対策 費用 (千円)
上部 構造	主桁	Ⅰ		写真 1、主桁			
	横桁	一					
	床版	Ⅰ		写真 2、床版			
下部構造		Ⅱ	漏水・滞水	写真 3、A1橋台		2020	4,000
支承部		Ⅰ		写真 4、支承部0201			
その他		Ⅱ	変形・欠損	写真 5、高欄0102		2020	1,500
委託料					補修設計	2019	1,000
						総額	6,500